Information et Prix de Produit

Elmasolvex SE

Machine de nettoyage de pièces de montre/de petites pièces

Numéros de commande et prix courant

Elmasolvex	SE
N° de commande 230 V~	1048960
N° de commande 115 V~	1055851
N° de commande 100 V~	1093369
Prix courant	2.350,00 €

Contenu de la livraison

- Couvercle du panier + 4 verres avec couvercle + 4 brise-lames
- Manuel d’utilisation
- Câble d‘alimentation

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d‘accessoires Elma d‘origine.

2023_07_12_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasolvex SE

Caractéristiques et fonctions du produit

▪ Sécurité antidéflagrante certifiée par le TÜV
▪ Maintenant avec 4 chambres de nettoyage et une chambre de séchage (filtre fin technique à air chaud)
▪ Commande manuelle avec des crans à la hauteur de travail et au-dessus des positions du verre
▪ Structure facile à entretenir, construction de boîtier facile à entretenir
▪ Sécurité maximale du personnel grâce au raccordement de la machine à une évacuation d‘air contrôlée
▪ Support de panier pour 3 paniers, support de platine en option
▪ Nombreux accessoires pratiques, voir le catalogue d‘accessoires
▪ Procédure de rotation

Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d‘accessoires Elma d‘origine.

2023_07_12_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasolvex SE

Données techniques - Mécanique

Elmasolvex	SE
Dim. ext. de l'appareil L / P / H (mm)	502 / 516 / 657
Poids (kg)	19
Raccord sécheur à air chaud (DN)	75 (passif)
Volume des réservoirs de fluides (l)	0,6

Données techniques - Électronique

Elmasolvex	SE
Tension de réseau (V~)	100 / 115 / 230
Fréquence de réseau (Hz)	50 / 60
Puissance absorbée totale (W)	260
Puissance absorbée en mode veille (W)	10
Plage de régime (tr/min) panier en position Nettoyage/Rinçage	Réglable visuellement
Plage de régime (tr/min) panier en position Essorage réglable librement jusqu'à	1200
Température ambiante admissible (°C)	5 - 30

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_07_12_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasolvex SE

Définition des mesures

Dimensions extérieures de l’appareil

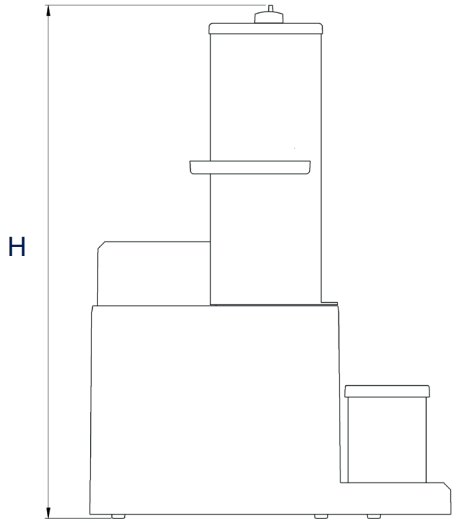

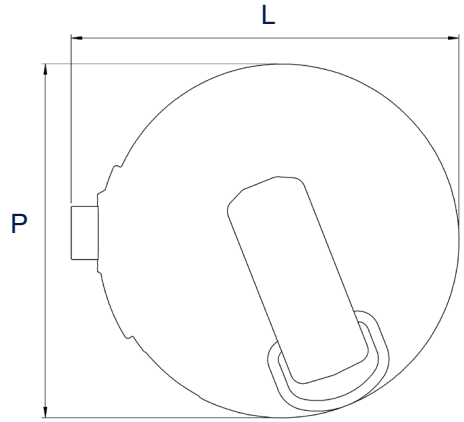

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l‘échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l‘utilisation d‘accessoires Elma d‘origine.

2023_07_12_Sujet de modifications techniques et optiques.